


[www.filtec-industrie.de](http://www.filtec-industrie.de)

## ClassicLine Körper-Notdusche mit Betätigung, für Deckenmontage Aufputz

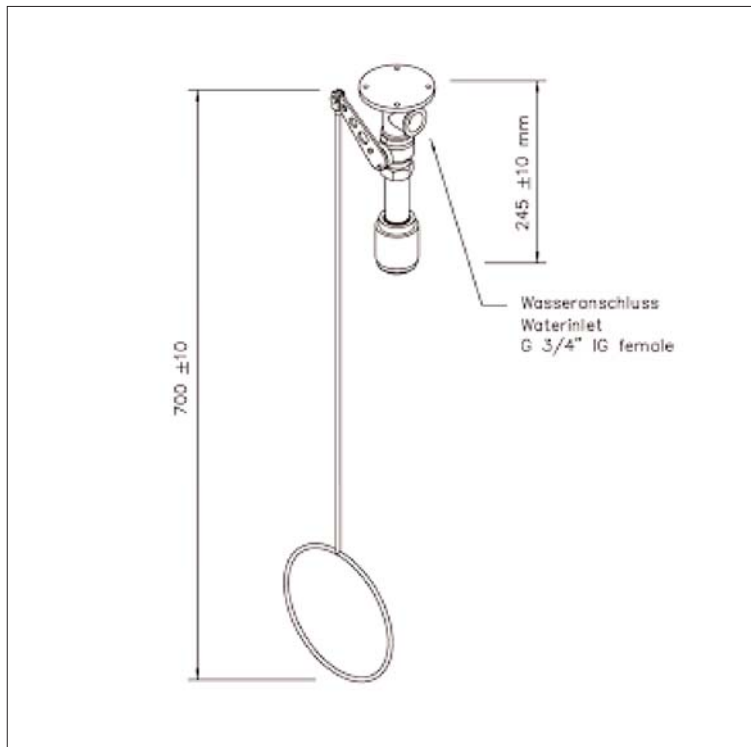

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe 245 mm
- Deckenflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Hochleistungsduchkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduchkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Artikel-Nr.: 17 085 075 pulverbeschichtet ROT  
 17 085 085 pulverbeschichtet GRÜN