


www.filtec-industrie.de

ClassicLine variable Körper-Notdusche mit Betätigung, für Deckeneinbau in abgehängten Decken

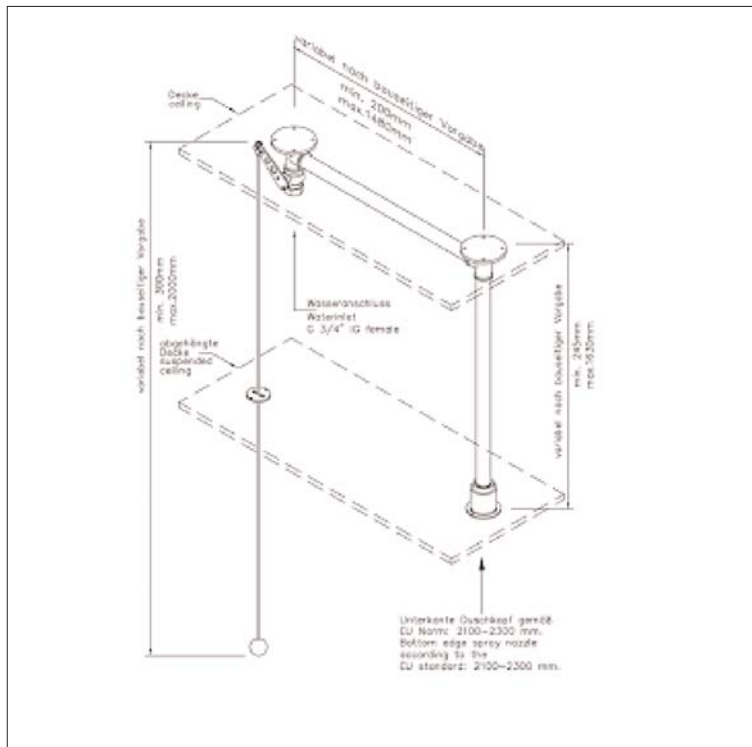

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 245 mm – max. 1630 mm)
- Deckenflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge variabel nach Vorgabe (mind. 200 mm – max. 1480 mm)
- Deckenflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Zugstange aus Edelstahl, mit Kugelgriff, Länge variabel (mind. 300 mm – max. 2000 mm)
- Langloch-Rosette aus Edelstahl für Durchführung durch die abgehängte Decke
- Hochleistungsduchkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Rund-Rosette aus Edelstahl für Einbau des Duschkopfes in die abgehängte Decke
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduchkopf 2200 mm (\pm 100 mm) Höhe über Flur
- gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

Artikel-Nr.: 17 089 075 / V pulverbeschichtet ROT
17 089 085 / V pulverbeschichtet GRÜN